


炭素鋼 直管形 フラップジョイント (FL継手)

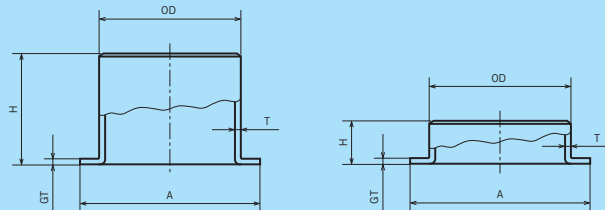

単位 mm

径の呼び		外 径 OD	厚さ(t . Gt)		ツバの直径(A)		FL (ロングタイプ)			FLS (ショートタイプ)				
(A)	(B)		SGP	S40	5K	10K	長 さ H	概略重量 (Kg)			長 さ H	概略重量 (Kg)		
								5K.SGP	10K.SGP	10K.S40		5K.SGP	10K.SGP	10K.S40
50	2	60.5	3.8	3.9	85	96	50	0.349	0.396	0.406	—	—	—	—
65	2 1/2	76.3	4.2	5.2	110	116	80	0.766	0.771	0.945	50	0.542	0.547	0.671
80	3	89.1	4.2	5.5	121	126	80	0.883	0.909	1.18	50	0.619	0.645	0.836
100	4	114.3	4.5	6.0	141	151	100	1.42	1.48	1.95	50	0.806	0.871	1.15
125	5	139.8	4.5	6.6	176	182	125	2.20	2.26	3.28	50	1.08	1.14	1.65
150	6	165.2	5.0	7.1	206	212	130	3.05	3.09	4.33	50	1.47	1.51	2.12
200	8	216.3	5.8	8.2	252	262	140	4.83	4.96	6.94	65	2.57	2.70	3.79
250	10	267.4	6.6	—	317	324	140	7.15	7.36	—	65	3.96	4.17	—

- 備考
1. この管継手は JIS G 3452のFSGPに準拠して製作しております。
 2. このフラップジョイントは全製品溶接ベベル加工を行っております。
 3. 黒管、白管とも製作可能です。
 4. このフラップジョイントは全て耐溝状腐食鋼管にて対応しております。

5. 重量はフラップジョイントの重量を示しております。
6. ご要望によりフランジを付けて納入する事もできます。
7. ご要望により長尺の直管も製作致します。
8. JIS 10K板フランジ及びルーズフランジどちらでも可能です。